


Ricoperture senza giunzione "ENDLESS" con mescole in gomma antiabrasiva

Mediante un processo di vulcanizzazione con metodo industriale, produciamo cinghie dentate e nastri per trasportatori in poliuretano con il dorso rivestito in gomma rossa antiabrasiva applicabile su :


- Cinghie ad anello continuo                   **VISIONFLEX**
- Cinghie chiuse ad anello                   **VISION W**
- Nastri in Poliuretano                       **ELAGUM**





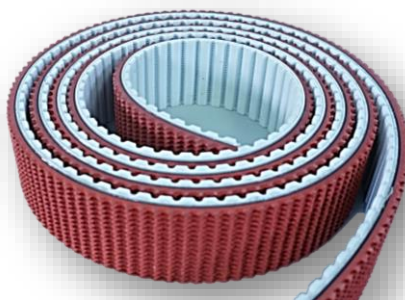



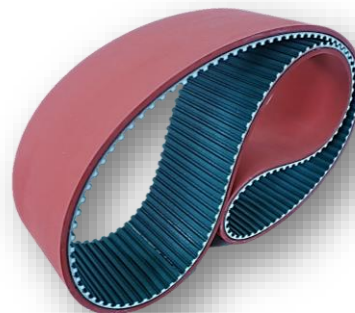

## Tre tipologie disponibili

- Gomma naturale e sintetica impronta "GR"  
Nido d'Ape spessore 5,5 mm standard



- Gomma naturale superficie esterna rettificata  
"RE" Calibrata a spessore richiesto



TIPOLOGIA TYPE										
ES-45-SR-55-GR	Nitrilica	Porpora	45 SH A	-	1.04	HF	5,5	150	- 20	+ 40 mm
					Gr/cm³				+ 100	
ES-40-NR-60-GR	Naturale	Porpora	40 SH A	-	1.02	HF	5,5	150	- 20	+ 40 mm
					Gr/cm³				+ 80	
ES-40-NR-60-RE	Naturale	Porpora	40 SH A	-	1.02	HF	5,0	150	- 20	+ 50 mm
					Gr/cm³		6,0		+ 80	+ 60 mm

 Nb : valore da aggiungere al diametro minimo di avvolgimento della Cinghia o Nastro " scelto per la ricopertura del dorso esterno