

**ND 150500 SERIE MULTIPURPOSE**

**CODICE ARTICOLO 5R2 TV10 H00 L G**

**COMPOSIZIONE**

COPERTURA LATO TRASPORTO		NUCLEO TESSILE		COPERTURA LATO SCORRIMENTO	
Materiale	TPU	Materiale	PET	Materiale	TPU 82 SHA FDA
Spessore (mm)	IMPREGNATO	Numero tele	2	Spessore dente (mm)	2,5
Impressione	TELA	Tipo di trama	RIGIDA	Passo	TV10
Colore	GRIGIO			Ricopertura dente	NO
Coefficiente di attrito	LF			Colore	TRASPARENTE


**CARATTERISTICHE**

Larghezza massima di produzione (mm)	100	Resistenza alla temperatura minima (C°)	-20
Spessore totale (mm)	4,7	Resistenza alla temperatura massima (C°)	+100
Spessore semilavorato nastro (mm)	1,3	Influenza umidità	NO
Trazione (N/mm) al 0,2%	2,0	Conformità alimentare	SI
Trazione (N/mm) al 0,8%	10,0	Tolleranza mm/ml	+ 1 - 1
Anti-staticità permanente	SI		

Risponde al regolamento 1935/2004 rif. Reg.EU 10/2011\_ NON sono presenti ftalati nelle mescole

**DIAMETRO ESTERNO MINIMO DI AVVOLGIMENTO (Dk)**

> = DIAMETRO PENNA


1	Flessione puleggia liscia (mm)	>	
2	Contro-flessione (mm)	10	

Diametri calcolati in funzione della giunzione Pr Rubino consigliata. Utilizzare la puleggia dentata solo per la motorizzazione e puleggia liscia senza dentatura per il ritorno e/o per il tensionamento e/o per tutte le altre pulegge presenti nel sistema di avanzamento sincronizzato.

**LAVORAZIONI SPECIALI ESEGUIBILI**

<b>Giunzioni apribili</b>		<b>Tasselli in TPU</b>			
- VISION MANY	SI	- VISION T	NO		
- VISION TITAN	NO	- VISZION BLOCK	SI		
<b>Falsi denti</b>		<b>Lavorazioni meccaniche</b>			
- VISCENT	NO	- CANALI	NO		
- VIS NEWCENT	SI	- FORI	SI		
		- VENTOSE	NO		
<b>Cavi applicati in kevlar</b>		<b>Tessuto poliammide (PAZ)</b>			
- K7	--	VERDE	NERO	BIANCO	AZZURRO
- K1	SI	NO	NO	NO	NO

**COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO**

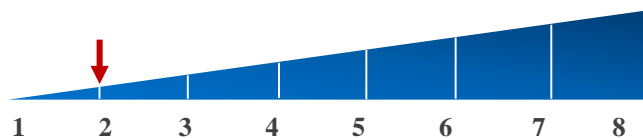

**IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE**

Cinghia a basso coefficiente di attrito, colore grigio, superficie esterna telata. Utilizzato per trasporto in accumulo per l'industria del legno, imballaggio e confezionamento.

Accertarsi che le flange applicate al lato delle pulegge dentate e/o lisce abbiano un angolo complessivo di 30°. In mancanza di tale inclinazione i bordi laterali esterni dell'ND DOLPHINE potrebbero essere sollecitati ad usura, compromettendo la durata di installazione e di buon funzionamento del prodotto nel tempo. A seguito di test eseguiti nei nostri laboratori abbiamo riscontrato che su pulegge dentate, avente diametro primitivo di 70 mm la tensione ottimale di esercizio rientra in un range compreso tra un minimo di 0,2% e un massimo di 0,8%. Attenersi a questi valori per permettere al prodotto di potere ingranare correttamente sulla puleggia motrice.