

SCHEDA TECNICA NASTRO VIPLAFOOD

CODICE ARTICOLO 12R2 0 P15 SF F

COMPOSIZIONE

Materiale	PVC	Materiale	PET	Materiale	TPU
Spessore (mm)	1.5	Numero di tele	2	Spessore (mm)	IMPREGN.
Impressione	SF	Tipo di trama	RIGIDA	Impressione	TELA Ldb
Colore	BIANCO			Colore	BIANCO
Coeff. d'attrito	HF				


CARATTERISTICHE

Spessore totale	mm	5.5	Anti-staticità permanente	NO
Peso (larghezza cinghia 100 mm)	Kg/mq	3.5	Resistenza alla temperatura	C° massima +60
Trazione all'1%	N/mm	12	Resistenza alla temperatura	C° minima -10
Trazione massima ammissibile	N/mm	24	Influenza all'umidità	NO
Larghezza massima di produzione	mm	2000	Conformità FDA - UE (2002/72/EC)	SI

DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO

1 Normale	mm	80
2 Doppia Flessione	mm	120

Diametri calcolati in funzione della giunzione
Pr consigliata tipo mono-zeta



LAVORAZIONI ACCESSORIE ESEGUIBILI

Guide anti-sbandamento	K	NO	EASYWHALE	NO
Guide sincronizzate	DT10/DTV10	NO	DTV20	NO
Listelli	L/T/S	NO	LISTECH	NO
Rivestimento esterno	COMPATTI	NO	ESPANSI	NO
Giunzioni apribili	MG/MK	SI	EASYOPEN	NO


COEFFICIENTE D'ATTRITO LATO SCORRIMENTO

Lamiera Acciaio	Laminato plastica legno	Rullo acciaio	Rullo gommato
0.20	0.25	0.25	0.30

RESISTENZE CHIMICHE

1	Vedi tabelle di riferimento reagenti chimici per nastri trasportatori
----------	---

COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO

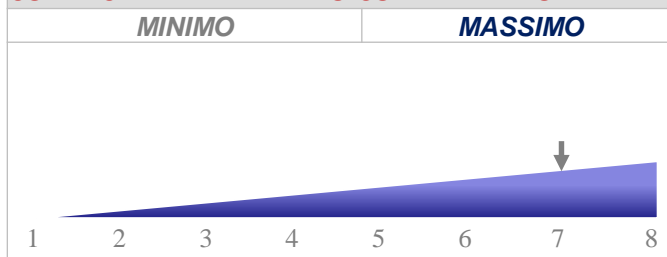

IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE

Nastro a medio coefficiente d'attrito. Superficie esterna improntata con listelli tondi. Utilizzato nel settore delle carni sfuse, ittica e conserviera della latta.

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Consultare la pagina www.prrubino.it alla voce tolleranze dimensionali.