

**SCHEDA TECNICA NASTRO VIPLACOLOR**

**CODICE ARTICOLO 8R2 0 P5 M V**

**COMPOSIZIONE**

Materiale	PVC	Materiale	PET	Materiale	TPU
Spessore (mm)	0.5	Numero di tele	2	Spessore (mm)	IMPREGN.
Impressione	LISCIA	Tipo di trama	RIGIDA	Impressione	TELA
Colore	VERDE			Colore	GRIGIO
Coeff. d'attrito	MF				


**CARATTERISTICHE**

Spessore totale	mm	2	Anti-staticità permanente	SI
Peso (larghezza cinghia 100 mm)	Kg/mq	2.3	Resistenza alla temperatura	C° massima +60
Trazione all'1%	N/mm	8	Resistenza alla temperatura	C° minima -10
Trazione massima ammissibile	N/mm	16	Influenza all'umidità	NO
Larghezza massima di produzione	mm	2000	Conformità FDA - UE (2002/72/EC)	SI

**DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO**

1	Normale	mm	30
2	Doppia Flessione	mm	40

Diametri calcolati in funzione della giunzione  
Pr consigliata tipo mono-zeta



**LAVORAZIONI ACCESSORIE ESEGUIBILI**

Guide anti-sbandamento	K	SI	EASYWHALE	SI
Guide sincronizzate	DT10/DTV10	SI	DTV20	NO
Listelli	L/T/S	SI	LISTECH	NO
Rivestimento esterno	COMPATTI	SI	ESPANSI	SI
Giunzioni apribili	MG/MK	SI	EASYOPEN	SI


**COEFFICIENTE D'ATTRITO LATO SCORRIMENTO**

Lamiera Acciaio	Laminato plastica legno	Rullo acciaio	Rullo gommato
0.20	0.25	0.25	0.30

**RESISTENZE CHIMICHE**

<b>3</b>	Vedi tabelle di riferimento reagenti chimici per nastri trasportatori
----------	---

**COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO**

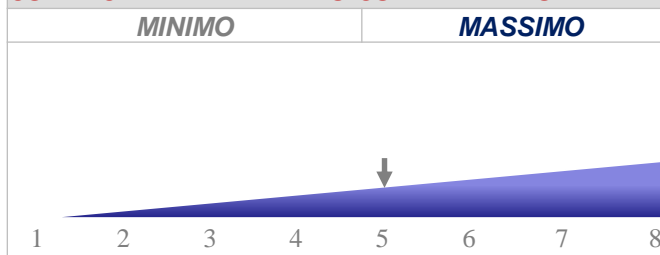

**IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE**

Nastro a medio coefficiente d'attrito, superficie esterna liscia lucida. Trova largo impiego in diversi settori merceologici: dall'industria del legno, imballaggio e confezionamento, movimentazioni materiali in genere e industria meccanica.

**TOLLERANZE DIMENSIONALI**

Consultare la pagina [www.prrubino.it](http://www.prrubino.it) alla voce tolleranze dimensionali.